

M-102

Il chiosco automatico di check-in M-102 è una soluzione avanzata per semplificare la registrazione degli utenti in diversi ambienti.

Realizzato in acciaio e dotato di schermo touchscreen da 21,5 pollici, offre un'interfaccia chiara e intuitiva per facilitare le operazioni di check-in.

Il lettore di codici QR consente una rapida scansione delle prenotazioni e dei documenti elettronici, mentre lo scanner di documenti d'identità verifica passaporti o carte d'identità per un controllo accurato.

È integrato un terminale di pagamento, che permette transazioni dirette e sicure per eventuali costi aggiuntivi. Inoltre, la stampante di ricevute fornisce scontrini immediati, completando in modo efficiente il processo di registrazione.

Grazie al suo design robusto e funzionale, il chiosco è ideale per aeroporti, hotel ed eventi, ottimizzando l'esperienza degli utenti, riducendo i tempi di attesa e offrendo una soluzione affidabile di self check-in.



ID/passport scanner



QR reader



Webcam






Credit card reader



RFID card dispenser



Tickets printer

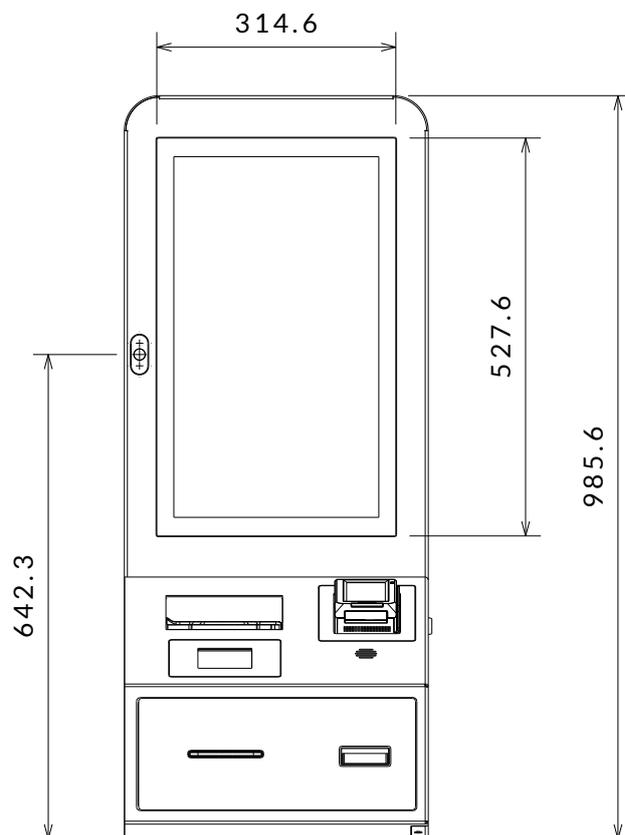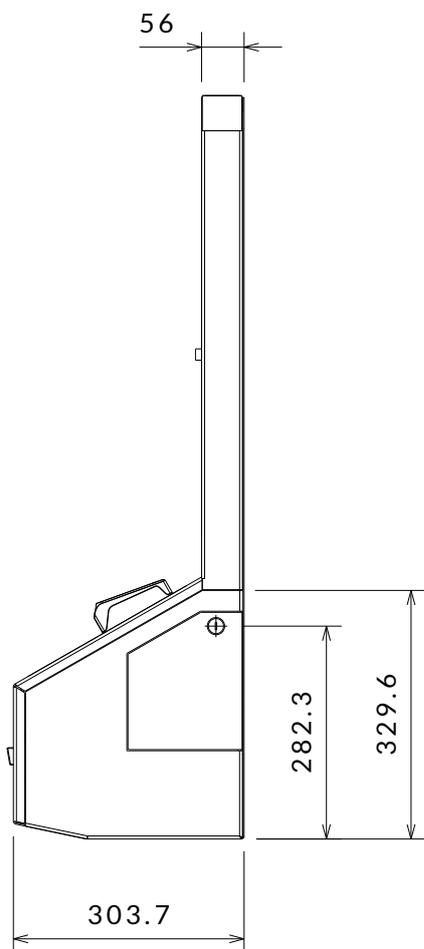

M-102 Specifiche tecniche


-  Scala 1:10
-  2 mm spessore acciaio
-  21.5" display
-  Peso: 35 kg

M-102

Il chiosco è progettato per essere fissato a muro, ma può anche essere fissato su piedistallo di supporto opzionale



SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

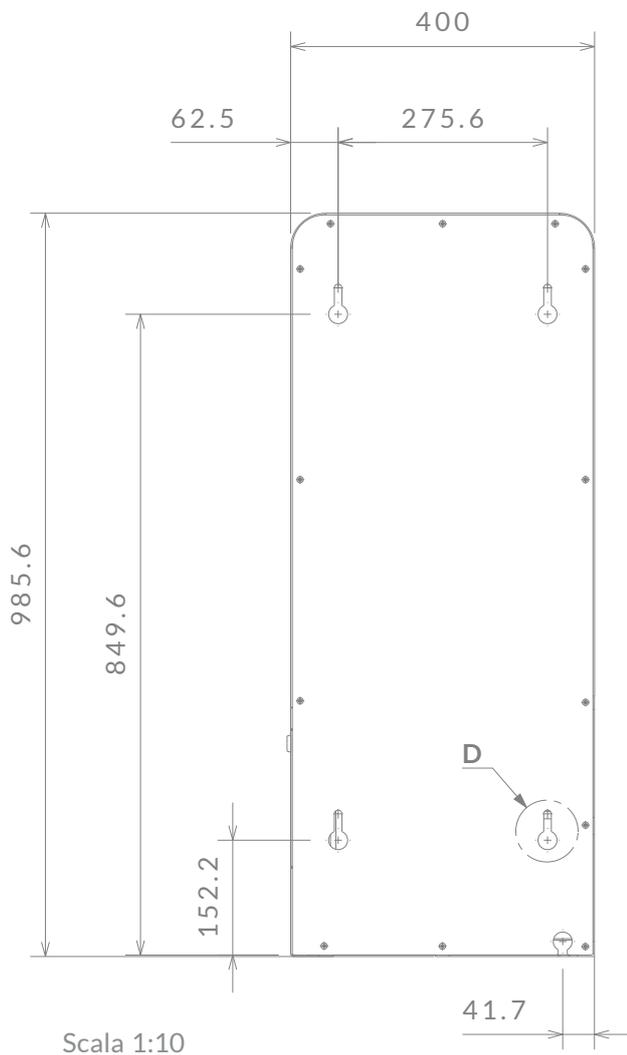

- La struttura deve essere fissata alla parete utilizzando quattro elementi di ancoraggio.
- Serrare i due fissaggi inferiori dallo spazio accessibile aprendo lo sportello frontale.
- Lasciare almeno 30 cm di spazio sul lato destro del chiosco per garantire la corretta apertura e l'accesso allo sportello laterale destro.

INSTALLAZIONE ESTERNA

- Assicurarsi che il chiosco acquistato sia compatibile per l'installazione all'esterno e disponga della protezione anticorrosiva adeguata in base al tipo di ambiente del sito di installazione. In caso di dubbi, contattare il proprio agente commerciale.
- Il chiosco deve essere sempre protetto dalla pioggia intensa e dalla luce solare diretta, evitando che l'acqua possa penetrare attraverso le fessure. È possibile proteggerlo installando un tetto, una tettoia o una struttura simile sopra e ai lati del chiosco, oppure realizzando un'ampia apertura nella parete di installazione.
- Qualora in qualsiasi momento della giornata la temperatura interna del chiosco superi i 45°C (113°F), sarà necessario installare una piccola unità di raffreddamento supplementare.
- Qualora in qualsiasi momento della giornata la temperatura interna scenda sotto 0°C (32°F), sarà necessario installare una piccola unità di riscaldamento supplementare all'interno del chiosco.